



Варианты цветового исполнения

RF461304
полностью встраиваемый
Ширина ниши 61 см, Высота ниши
213.4 см

Принадлежности

1 x Лопатка для льда.
1 x Соединительные элементы.

Принадлежности для установки

RA421610
Дверная панель из нержавеющей
стали в комплекте с ручкой
RA425110
Дверная ручка из нержавеющей
стали, длинная

RF461304
Морозильник серии Vario 400
полностью встраиваемый
Ширина ниши 61 см, Высота ниши
213.4 см

Интерьер выполнен из нержавеющей стали с элементами из анодированного алюминия цвета "темный антрацит"
Теплое белое LED освещение, не создающее бликов
Два варианта открывание двери:
1. Автоматическая система открывания, для встраивания в мебельный фронт без ручек
2. Открывание с помощью ручки
Ящики в моделях RC and RF расположены на одной высоте.
При установке side-by-side стеклянные полки и полки на двери можно установить на одном уровне.
Материалы и внутренний дизайн соответствуют моделям RC: -
Стеклопалки - Полки на двери из анодированного алюминия в цвете "темный антрацит"
Внутренняя поверхность двери выполнена из нержавеющей стали
Практически незаметная система телескопических направляющих для стеклянных полок и полок на двери
Встроенный ледогенератор с системой постоянной подачи воды.
Сенсорный TFT – дисплей
Полезный объем 328л

Управление

Сенсорный TFT дисплей
Текстовый дисплей

Особенности

Динамическое охлаждение.
Автоматика размораживания с испарением талой воды
Режим Отпуск
При активации режима Отпуск, прибор можно открывать только с помощью ручки
Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
Встроенный WiFi модуль (для работы с приложением Home Connect).
Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
Более подробная информация на сайте www.home-connect.com

Морозильное отделение

No-frost с функцией быстрого замораживания до -30 °C.
Регулировка температуры в диапазоне от -16 °C до -24 °C
4 звезды по системе обозначения заморозки.
Объем замораживания 18 кг/24 h.
Время хранения в случае отключения 13 ч.
4 полки из закаленного стекла, белое стекло, 3 из которых переставляются по высоте.
2 полностью выдвижных ящика с прозрачной передней панелью
Теплое белое LED-освещение, не создающее бликов
Полки на двери, выравниваемые по высоте
4 полки на двери, выравниваемые по высоте

Устройство приготовления льда

Встроено в морозильное отделение, с системой постоянной подачи воды.
Фильтр для подключения к воде расположен в области вентиляционной решетки
Возможность отключения диспенсера.
Производство
Емкость для льда около 4 кг

Основные характеристики

Категория модели
Морозильная камера
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Цвет/ материал корпуса
Система NoFrost
Полный
Климатический класс
SN-T
Декоративные рамы/ поверхности
Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Ширина (мм)
603
Глубина (мм)
608
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
2240 x 760 x 690
Размеры ниши для встраивания (мм)
2134.0 x 610 x 610
Предупредительный сигнал при ошибке
акустический
Способ оттаивания
Крепление двери мебели
закрепленный
Количество выдвижных ящиков (шт)
2
Количество морозильных отделений с откидной крышкой (шт)
0
Запирающиеся двери
Нет
Термометр - морозильное отделение
Освещение
Нет
Длина сетевого кабеля (см)
300
Навес двери
Левый перенавешиваемый
Вес нетто (кг)
158,827
Вес брутто (кг)
174,0

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения (Вт)
300
Предохранители (А)
10
Частота (Гц)
50-60
Сертификат соответствия
CE, VDE
Потребление энергии (кВтч)
Среднегодовое энергопотребление (кВтч)
Изготовлено 2019-07-25
Страница 1

Класс энергоэффективности A++.

Потребление электроэнергии 284 кВт/ч/год

Уровень шума 42 ДБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.
Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
Для установки с углом открывания 90° необходимо заменить контейнер для льда на контейнер уменьшенного размера (RA 448220). Это необходимо сделать предварительно зафиксировав дверь.
Максимально допустимый вес дверного фронта 41 кг
Возможность установки розетки за прибором
Если давление воды превышает 8 бар, подключите предохранительный клапан между водопроводом и шлангом.

Подключение

Мощность подключения 0,300 kW.
Кабель для подключения длиной 3,0 м с заземляющей вилкой.
Подвод воды.
Шланг для подвода воды длиной 2,0 м диаметром 3/4 дюйма
Давление воды 2.4 - 8.3 бар

RF461304


Морозильник серии Vario 400
полностью встраиваемый

Ширина ниши 61 см, Высота ниши
213.4 см


Изготовлено 2019-07-25

Страница 2

Угол открывания дверцы

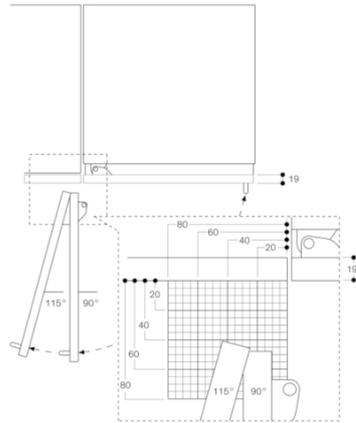


Данные о расстоянии до соседней мебели и её ручек с учётом размеров петель дверцы, расстояния, проходимого при её открывании, и толщины фронтальной панели даны на чертеже. На чертеже указаны размеры при толщине фронтальной панели 19 мм.

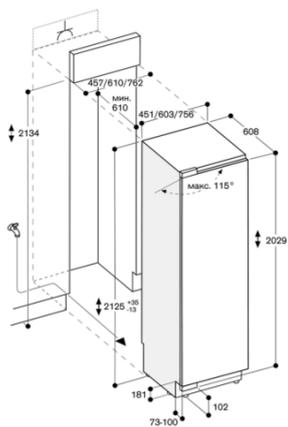

Максимальные размеры фронтальной панели дверец рассчитаны на зазор в 3 мм.


Расстояние до стены RB 472/RC/RF/RW

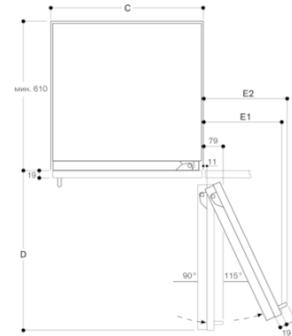

Ширина ниши	C	D	E1	E2
457 мм	525 мм	235 мм	265 мм	
610 мм	677 мм	299 мм	330 мм	
762 мм	830 мм	364 мм	395 мм	
914 мм	980 мм	428 мм	460 мм	

На чертеже взяты за основу размеры при толщине фронтальной панели 19 мм и высоте заельной ручки Gaggenau 49 мм.

Цоколь. Детали

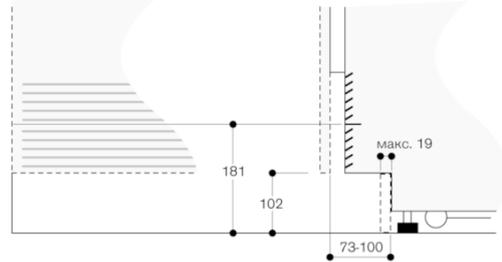

По отношению к стандартной высоте устройства высота цокольной рейки составляет 102 мм. Максимальная толщина цокольной рейки — 19 мм.